



DRACOR



Санкт-Петербург



DATA CENTER
FORUM



О КОМПАНИИ

Построение Мобильных Центров Обработки Данных является одним из основных видов деятельности ООО «НАГ».


Компания не только использует собственные продукты и разработки в области инженерных систем, но и работает в тесном контакте с ведущими производителями оборудования.

Компания «НАГ» разрабатывает полный комплект проектно-эксплуатационной документации, а также содействует в обучении персонала Заказчика для подготовки его к обслуживанию построенного МЦОД.



ЧТО ТАКОЕ МОБИЛЬНЫЙ ЦОД?

МЦОД компании НАГ представляет собой дата-центр, размещенный в специально разработанном контейнере, который оснащен комплексом необходимого инженерного оборудования для создания на его базе отказоустойчивой вычислительной инфраструктуры.

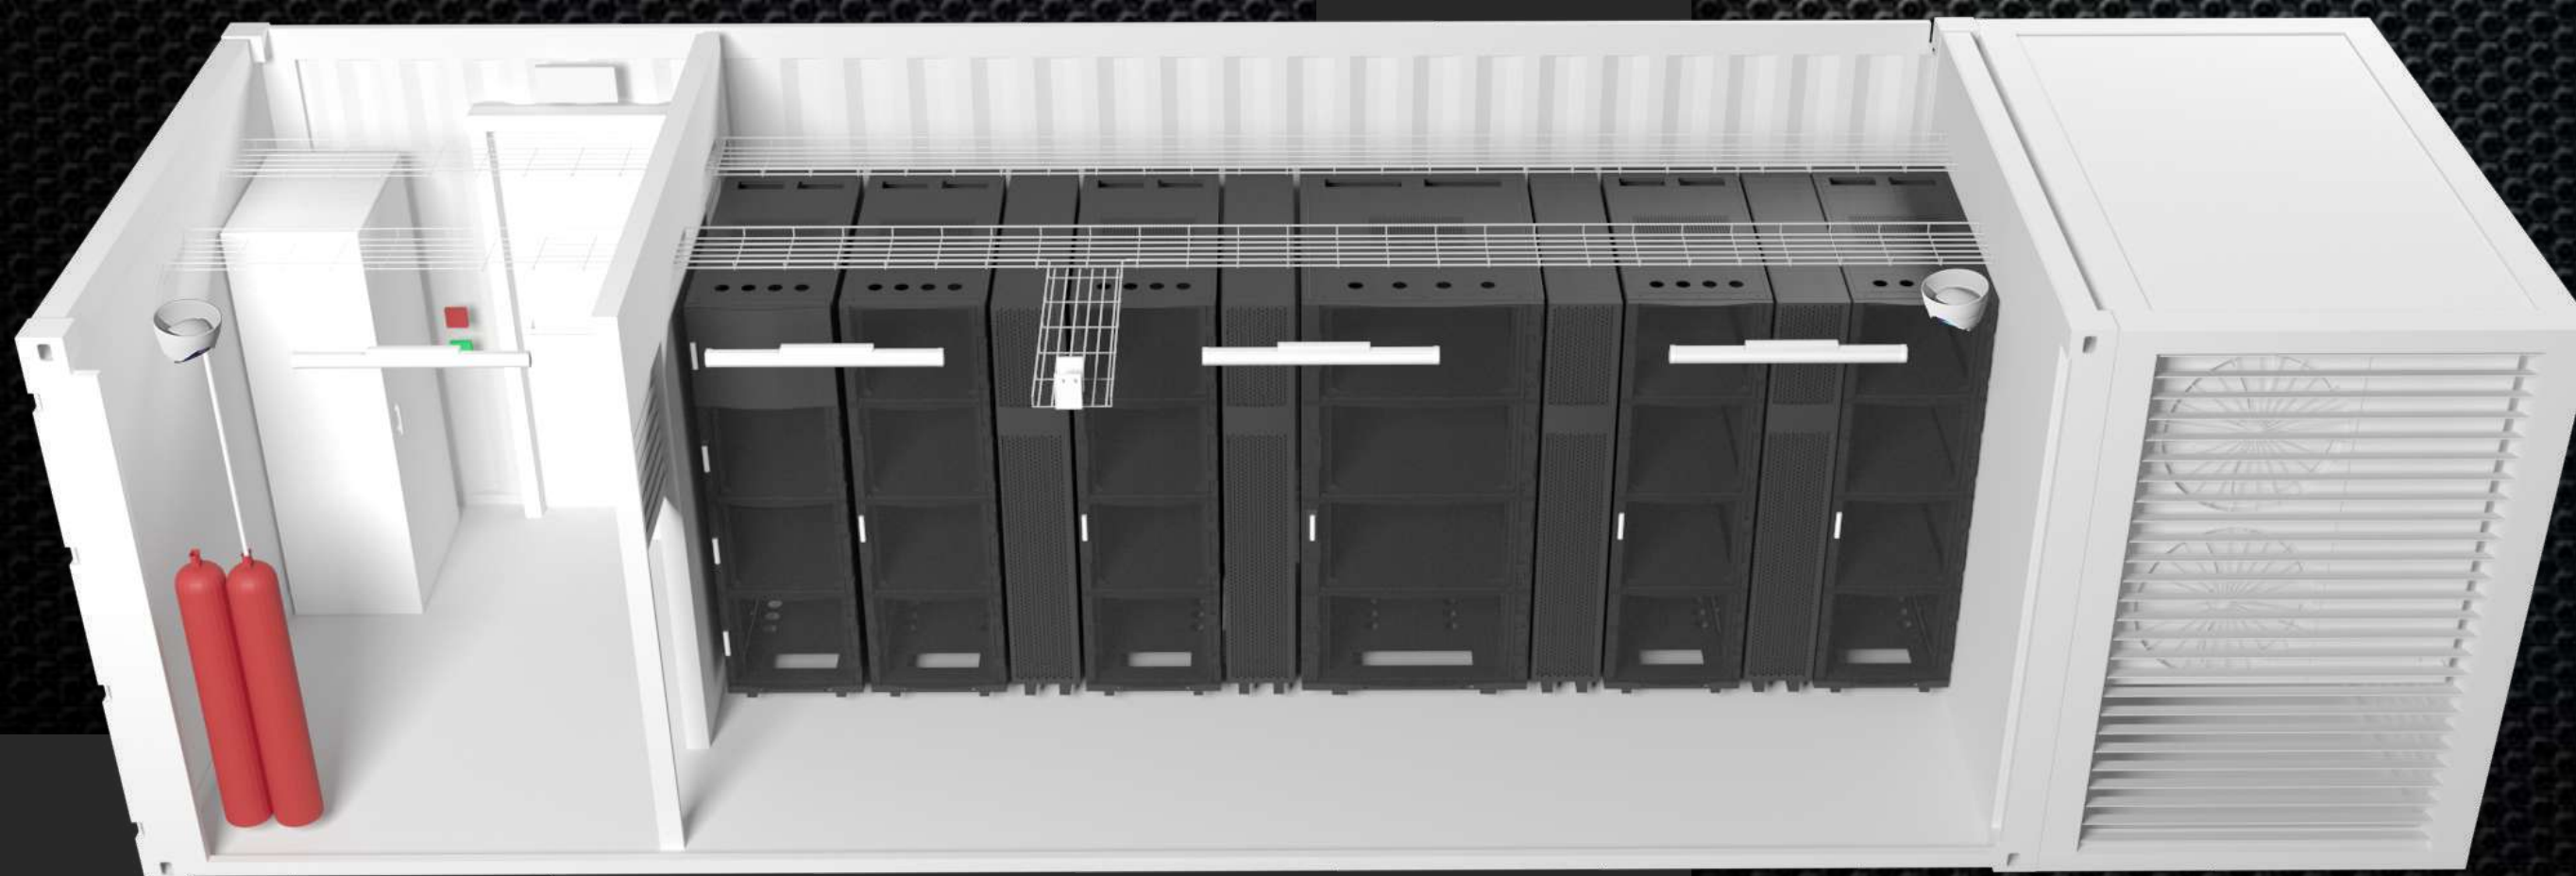



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЦОД

Среди компаний из отраслей Telecom, IT, сырьевого производства, промышленности и добычи, МЦОДы завоевывают все большую популярность. МЦОД способен работать в любых климатических условиях в режиме 24/7/365. Модули можно развернуть в любой точке страны, перевозить с локации на локацию, масштабировать в соответствии с потребностями заказчика, тем самым сокращая его издержки на создание IT-инфраструктуры.



Телекоммуникации



Добыча полезных ископаемых



IT-сфера




Промышленность



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МЦОД



Решение построено по принципу «под ключ»



Возможность передислокации с минимальным временем подготовки



Полная заводская готовность



Индивидуальная конфигурация и дизайн-оформление по брендбуку заказчика



Минимальные сроки производства и пусконаладочных работ



Возможность использования в решении оборудования от широкого списка вендоров



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ МЦОД

КАЖДЫЙ МЦОД ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СОСТАВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ:

Система электроснабжения

Структурированная кабельная система

Система кондиционирования и вентиляции

Внешние блоки кондиционеров

Система контроля управления доступом (СКУД)

АСМУ

Система пожаротушения

Система бесперебойного электропитания

Место установки ИТ-оборудования

Система охранная телевизионная (СОТ)





ГАБАРИТЫ И КОМПОНОВКА

Габариты МЦОД позволяют перевозить его водным и автомобильным транспортом для обеспечения гарантированной логистики на любой территории (без необходимости организации сопровождения). Основания модуля укомплектованы регулируемыми опорами, с диапазоном регулировки 100мм, что позволяет выполнить размещение МЦОД на различных типах площадок. Пол модуля МЦОД рассчитан на нагрузки не менее 2500 кг/кв.м.

В составе конструкции МЦОД предусмотрены элементы для обеспечения возможности его многократной погрузки и разгрузки на транспорт средствами строительной техники (устройства верхней строповки).

Все элементы систем МЦОД располагаются внутри основного конструктива, что не требует проведения мероприятий по дополнительным монтажным работам снаружи (исключение - прокладка внешних линий питания/связи) при размещении МЦОД на рабочей площадке.


Компоновка модуля обеспечивает максимальное полезное использование всего пространства контейнера.






УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ

Все инженерные системы МЦОД спроектированы с учётом требования возможности проведения ремонтных и регламентных работ без остановки работы ИТ оборудования.

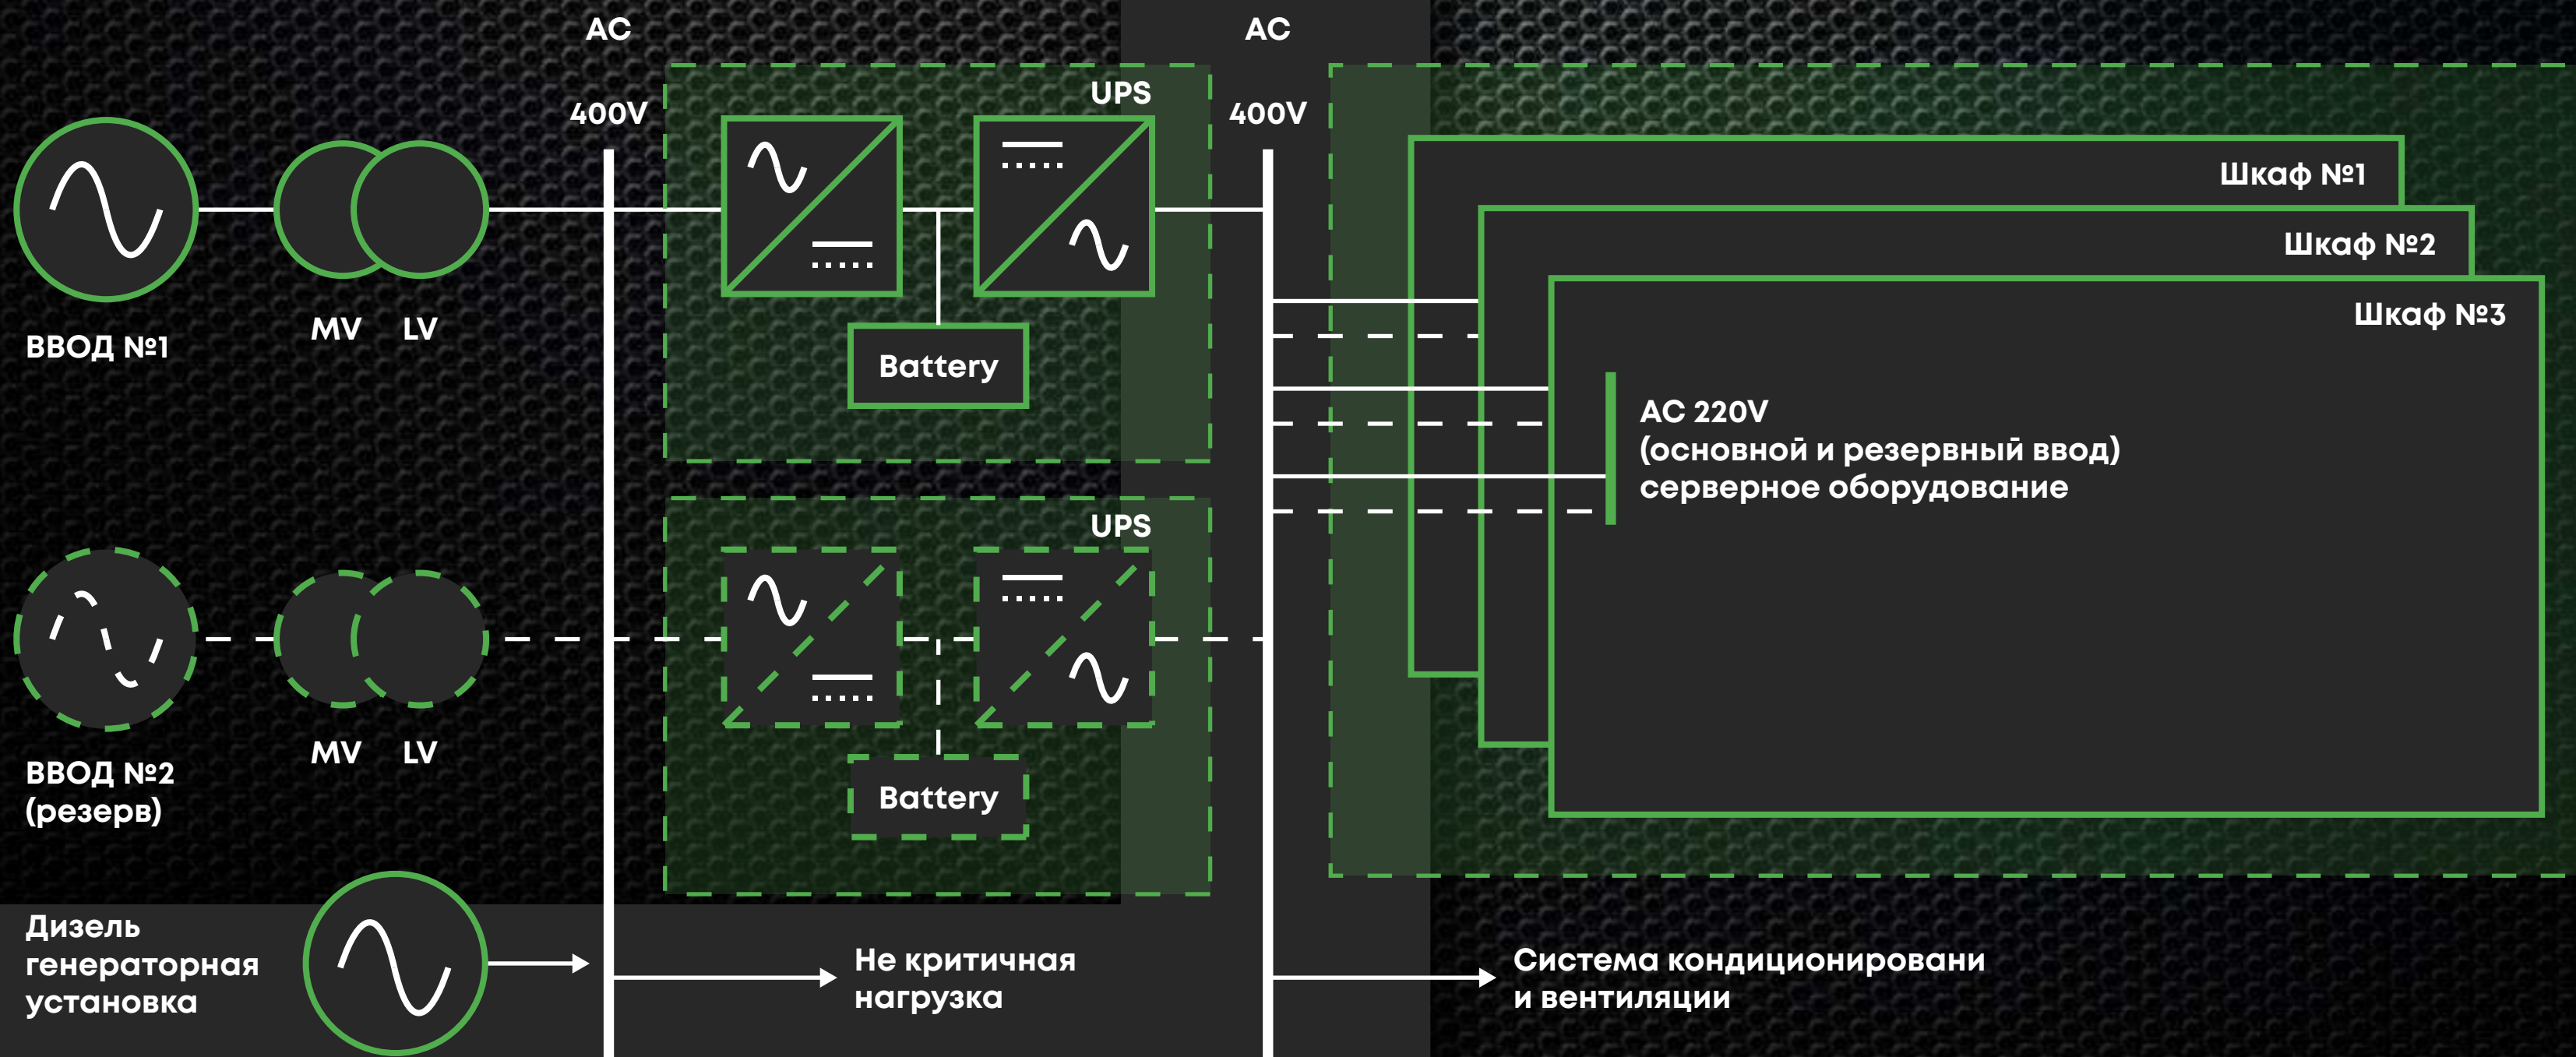



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

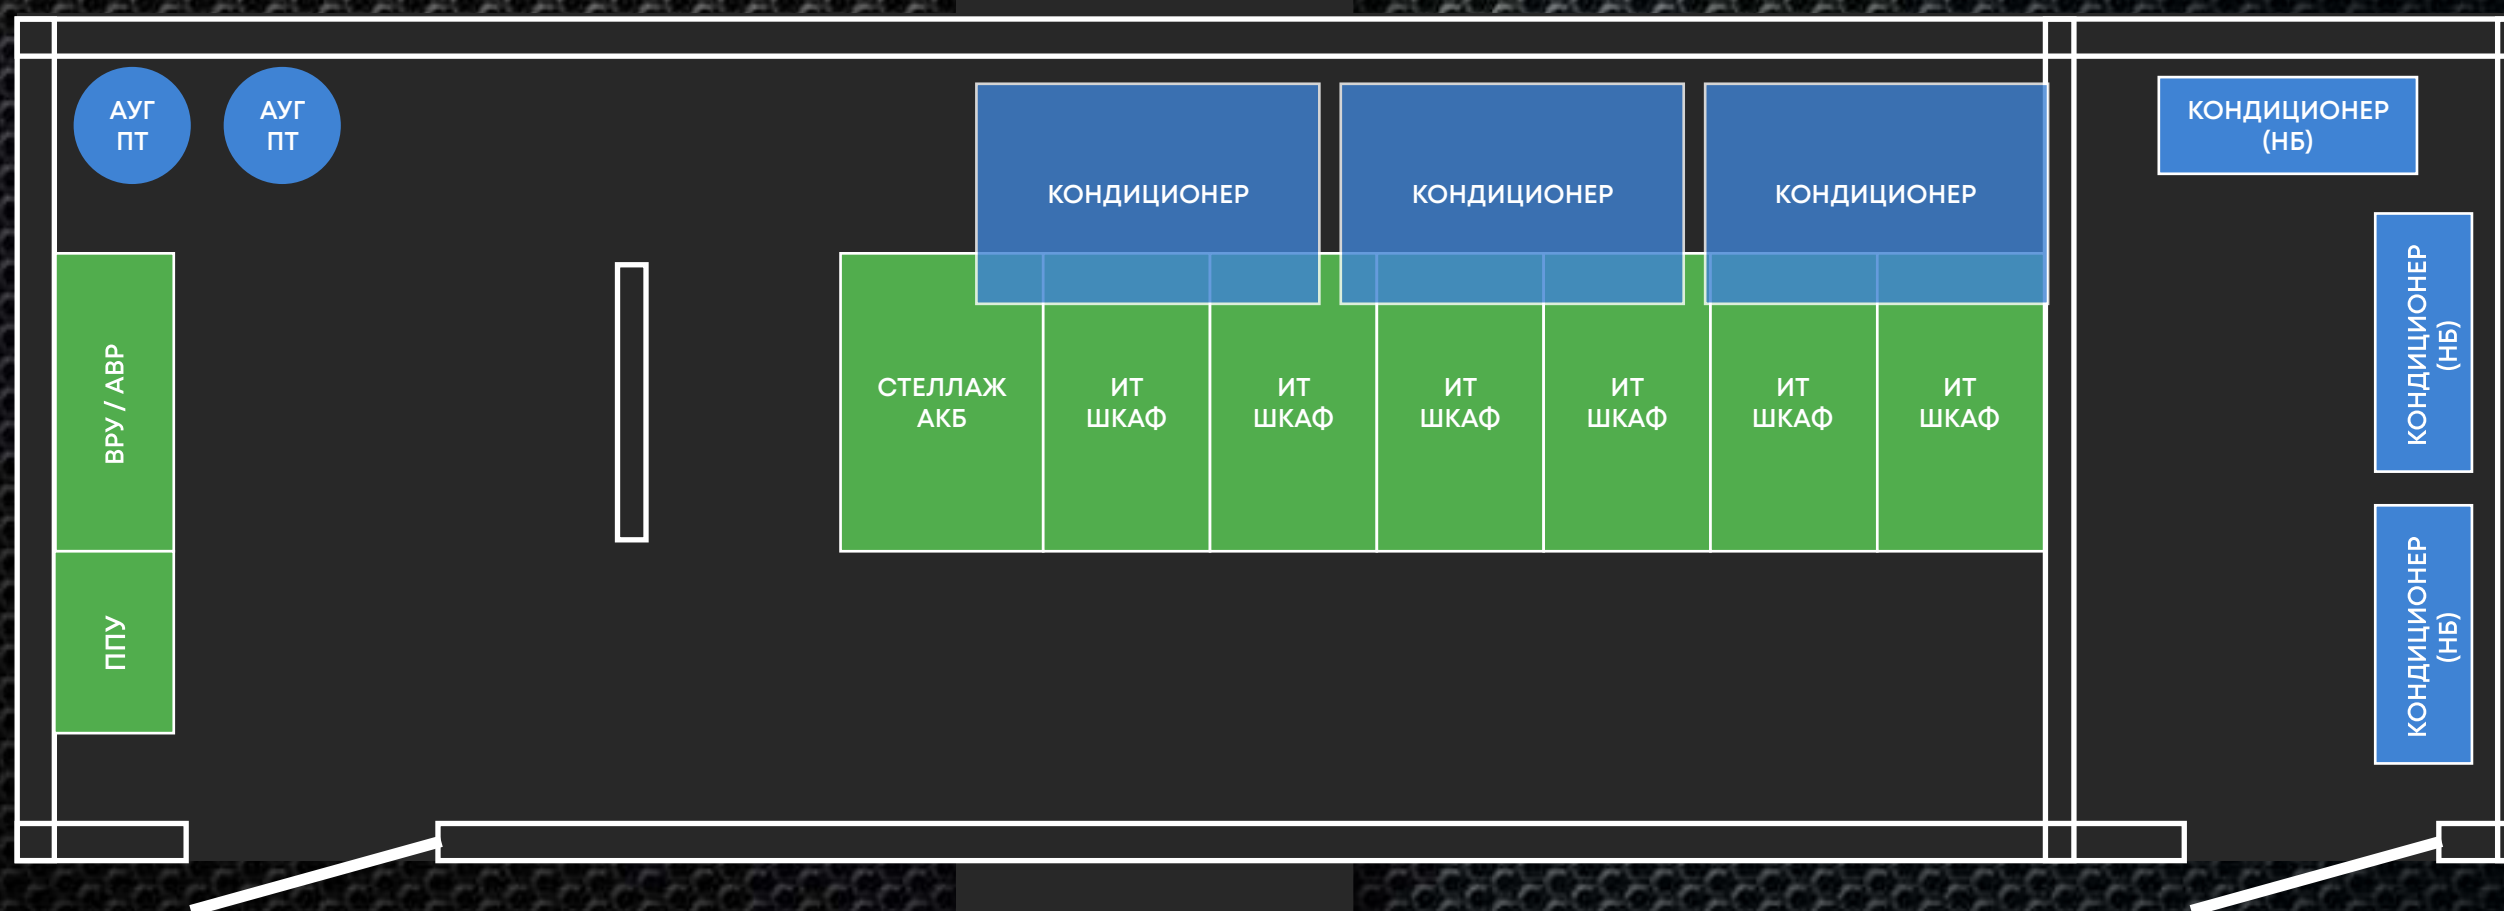

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

9000x3400x3000

Количество серверных стоек

от 1 до 5

Распределенная мощность на одну стойку, кВт


от 1 до 12

Условия эксплуатации

от -50 до +50



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

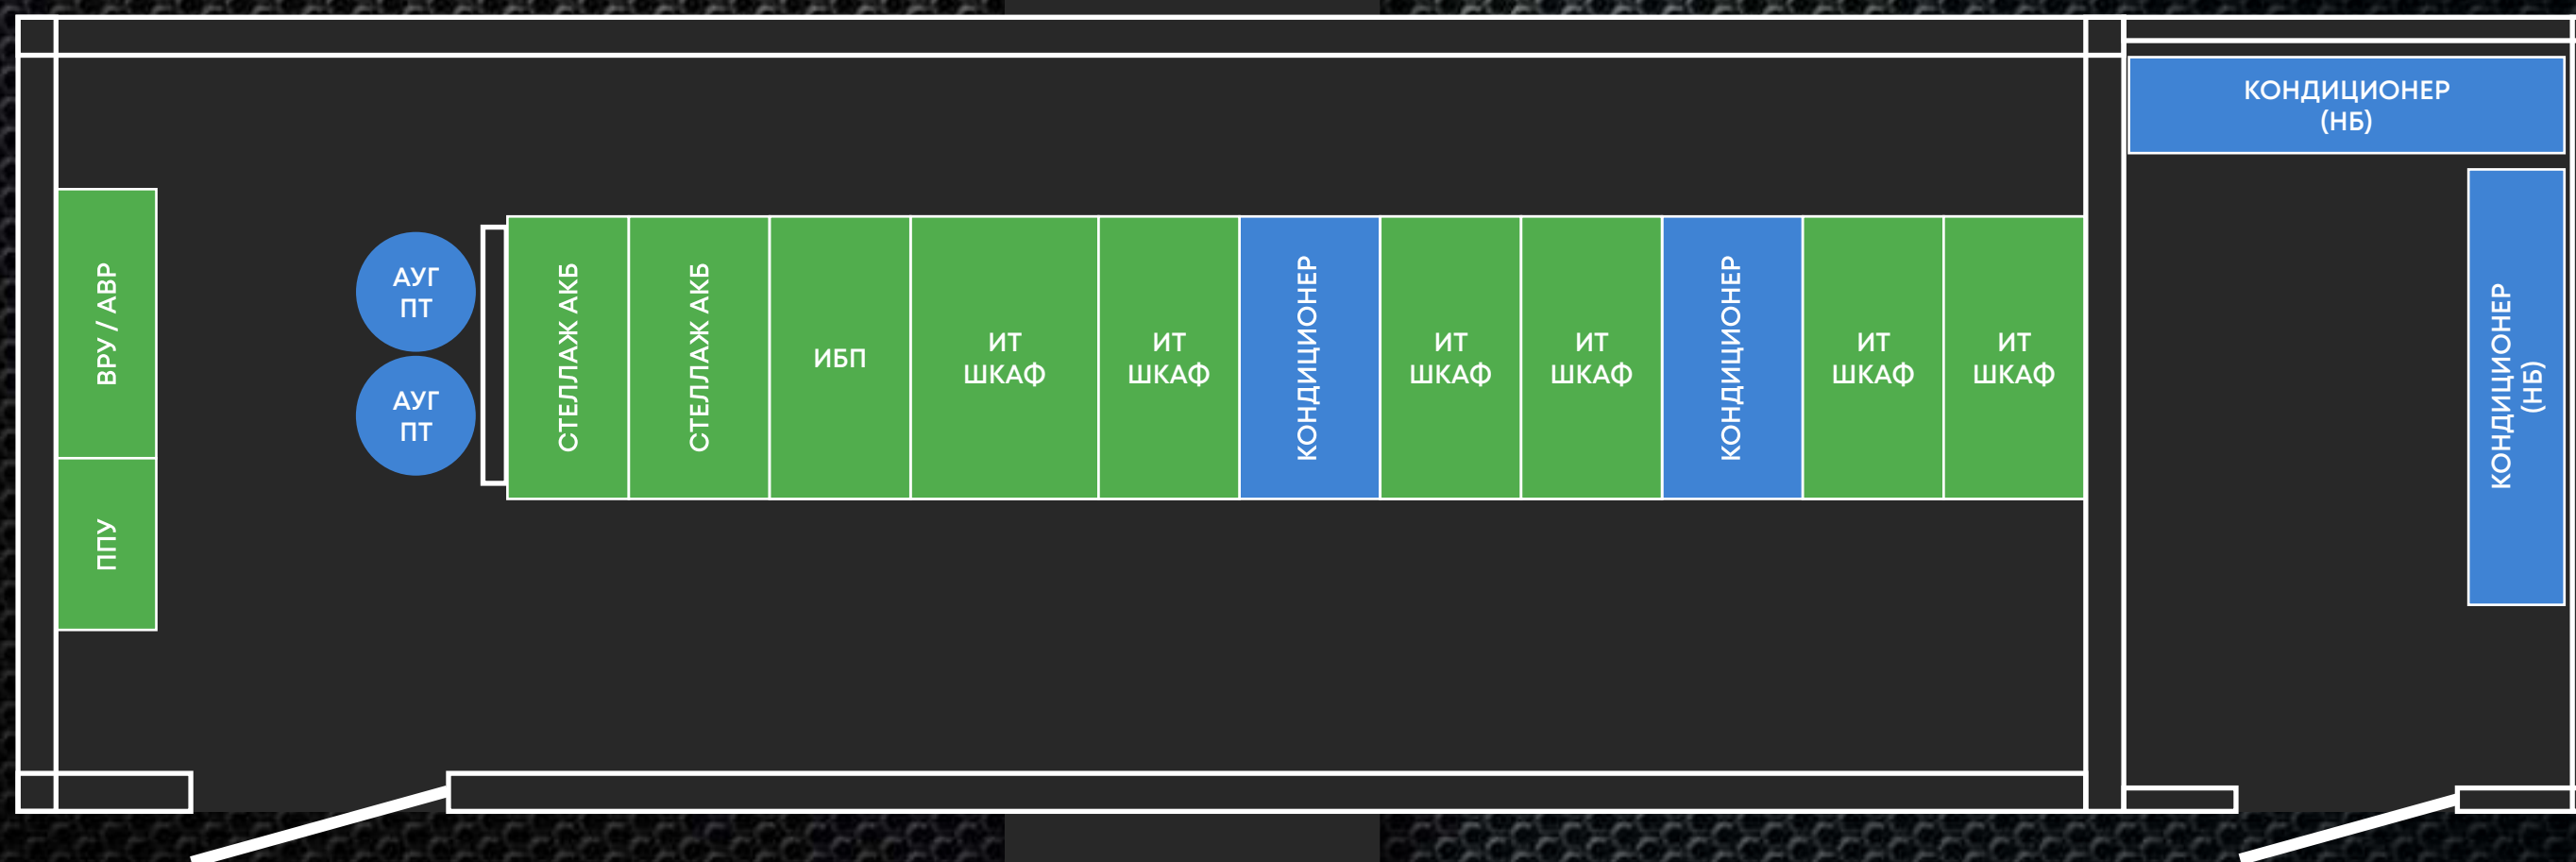

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

11000x3400x3000

Количество серверных стоек

от 1 до 7

Распределенная мощность на одну стойку, кВт

от 1 до 12

Условия эксплуатации

от -50 до +50



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

14000x3400x3000

Количество серверных стоек

от 1 до 10

Распределенная мощность на одну стойку, кВт

от 1 до 12

Условия эксплуатации

от -50 до +50



НАШИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ






ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «НАГ» осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание производимых МЦОД. Каждый МЦОД имеет комплексную гарантию 2 года.

Гарантия распространяется на все компоненты ЦОД и подразумевает техническую поддержку, ремонт или замену неисправного оборудования в течении гарантийного периода в оговоренные в договоре сроки.



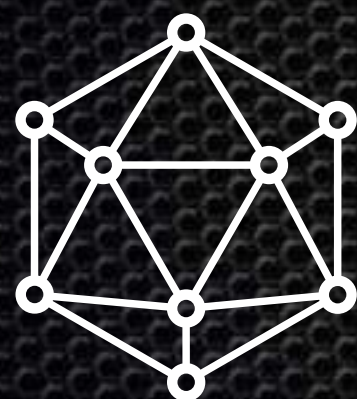

nag[®]
Follow the Expert



DRACOR
CONTAINER DATA CENTERS



ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Краснолесья, 12а, 4 этаж
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



МОСКВА

Семёновская площадь, 1а, БЦ «Соколиная
Гора», 13 этаж; +7 (495) 950-57-11
msk@nag.ru



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Большой Сампсониевский просп., 28/2, офис 325
+7 (812) 918-98-38, +7 (812) 406-8-100
spb@nag.ru



НОВОСИБИРСК

ул. Гоголя, 51
+7 (383) 251-02-56
ns@nag.ru



РОСТОВ-НА-ДОНУ

ул. Береговая, 8, офис 409
+7 (863) 270-45-21
rostov@nag.ru



КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ

ул. Куняева, 32, офис 217
+7 (727) 344-34-44
sales@nag.kz